


**CON EL  
VOLKSBUS  
10.160 OD  
ESTAMOS  
MOVIENDO  
EL PAÍS  
DE OTRA  
FORMA**



**Camiones  
Buses**

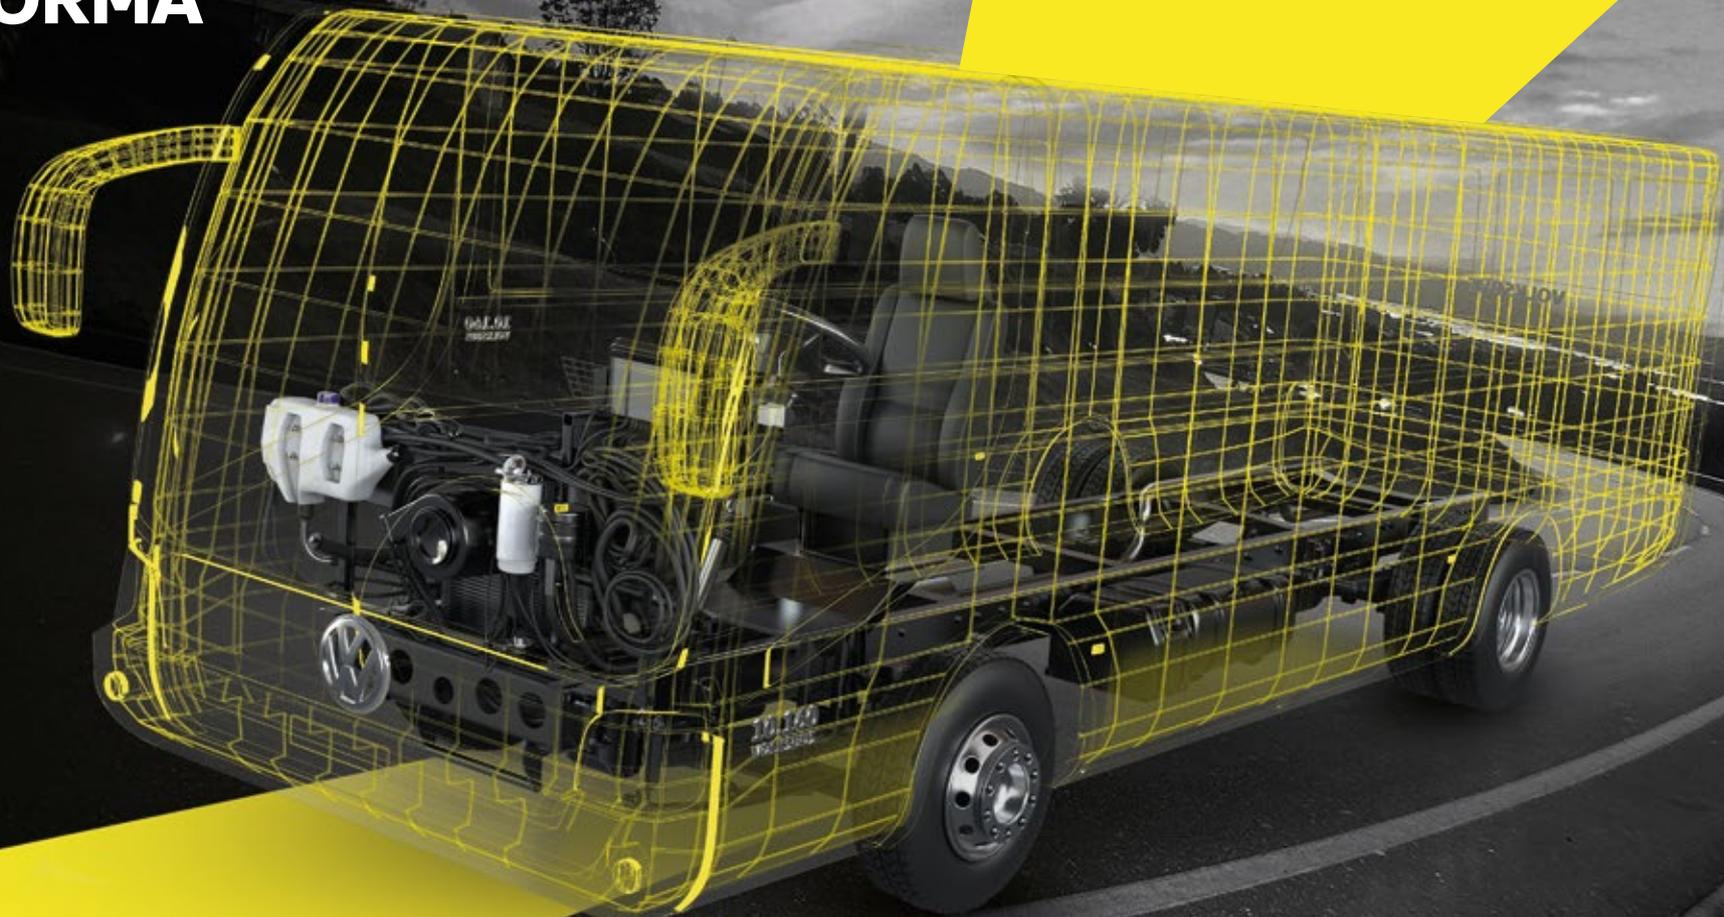

## MOTOR

Marca y modelo	Cummins ISF
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3)	4 cil. / 3800
Potencia neta máx. - cv (kw) @ rpm (*)	160 (119) @ 2600
Par motor neto máx. - kgfm (Nm) @ rpm (*)	61 (600) @ 1300 - 1700
Tecnología de emisiones	SCR - Euro 5

## TRANSMISIÓN

Marca y modelo	ZF S5-420
Nº de marchas	5 adelante (sincronizadas), 1 reversa
Relaciones de transmisión:	1ª ** 5,72:1
	5ª 0,76:1

\*\* Inhibidor electrónico de 2ª Marcha

## NEUMÁTICOS

Neumáticos	215 / 75R17,5
------------	---------------

## FRENOS

Freno de servicio	Aire 100% con ABS
Freno de estacionamiento	Cámara del muelle acumulador
Freno motor / Tipo	Válvula tipo mariposa

## SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles semielípticos de acción progresiva, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora normal de serie.
Trasera	Muelles semielípticos de acción progresiva con muelles auxiliares parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora normal de serie.

## SISTEMA ELÉCTRICO

24V

Batería	2x (12V - 100 Ah)
Alternador	28 V - 80A

## VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible - plástico	150,0
Tanque de urea (AdBlue ®)	23,0

## DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	4300
Voladizo delantero	1094
Voladizo trasero	2050
Largo total	7444

## PESOS (kg)

Peso en orden de marcha (Total)	2883
Capacidad técnica	
Eje delantero	3300
Eje trasero	6000
Peso Bruto Vehicular	9300

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

## DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)

